



Cranab FC155



Cranab FC155

Der Cranab FC155 ist der Riese unter den Forstschlepperkranen – das richtige Werkzeug für große Forstschlepper und Harvester bei flächengreifender Abholzung!

Der optimierte Zylinderdurchmesser, ein hohes Druckniveau und genau aufeinander abgestimmte Funktionen ergeben zusammen einen besonders schnellen und zuverlässigen Kran. Der Schwenkmotor erreicht durch seine moderne Konstruktion ein Schwenkmoment von ganzen 41,3 kNm.

Leitungen und Anschlüsse des


Hubzylinders sind geschützt und der Schwenkzylinderschutz dient gleichzeitig als stabile und sichere Arbeitsplattform.

Alle Lager des Cranab FC155 sind so ausgelegt, daß sie auch die härtesten Herausforderungen meistern.

Weitere starke Details: Die alternativ erhältliche kurze Säule ergibt zusammen mit dem abgeflachten Profil des hinteren Teils des Hubarms eine besonders geringe Transporthöhe - bei dieser Krangröße ein wichtiger Faktor. Der Hubarm kann mit eingeklapptem Wipparm an den Rahmen des

Forstschleppers angelegt werden, wodurch sich eine sichere und materialschonende Transportstellung ergibt.

Die bekannte übersichtliche Schlauchführung von Cranab schützt auch den Cranab FC155 zuverlässig gegen äußere Einwirkungen. Die Kranspitze für 125 mm-Standardgelenke sichert auch an diesem Punkt größte Stärke. Der Cranab FC155 ist robuste Stärke und Zuverlässigkeit – vom Fundament bis zur Spitze.

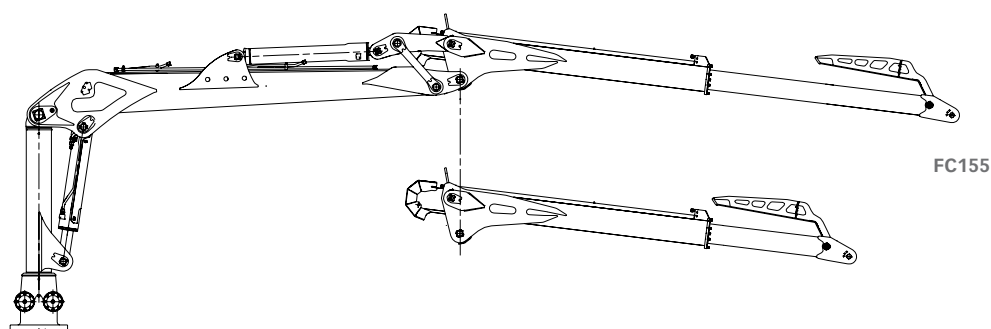

Bewegungsbereich:	Technische Daten Tele: 7.5 m	Technische Daten Tele: 8.5 m
<p>Das weiße Feld zeigt den Bewegungsbereich des Kranes an.</p>	<p>Max. Reichweite 7,5 m</p> <p>Hubkraft an der Kranspitze</p> <p>bei Reichweite 3,0 m 3500 kg</p> <p>6,0 m 1855 kg</p> <p>7,5 m 1435 kg</p> <p>Brutto-Schwenkmoment 41,3 kNm</p> <p>Schwenkwinkel 360°</p> <p>Armverlängerung 1,00 m</p> <p>Arbeitsdruck 23,5 MPa</p> <p>Empf. Durchflußmenge 180-300 l/min</p> <p>Gewicht 2 250 kg</p>	<p>Max. Reichweite 7,5 m</p> <p>Hubkraft an der Kranspitze</p> <p>bei Reichweite 3,0 m 3500 kg</p> <p>5,0 m 2170 kg</p> <p>8,5 m 1250 kg</p> <p>Brutto-Schwenkmoment 41,3 kNm</p> <p>Schwenkwinkel 360°</p> <p>Armverlängerung 1,96 m</p> <p>Arbeitsdruck 23,5 MPa</p> <p>Empf. Durchflußmenge 180-300 l/min</p> <p>Gewicht 2 260 kg</p>
<p>Größe</p> <p>16-20 t Nutzlast</p>		

Recht auf Änderungen vorbehalten. Die Abbildungen zeigen nicht ausschließlich Krane in Standardausführung.



Cranab AB
922 82 VINDELN, SWEDEN
Tel +46 933-135 00, Fax +46 933-617 36, Mail: info@cranab.se, www.cranab.com

