



Cranab FC45



Cranab FC45

Der Forstkran mit den besten Leistungen für die anspruchsvollsten Anwendungen. Der Cranab FC45 wurde speziell für Anwender entwickelt, denen bewußt ist, daß sich gute Qualität am Ende immer auszahlt.


Dieser Forstkran ist die optimale Alternative für kleinere Forstschlepper oder Fahrzeuge, bei denen es wirklich auf den Kran ankommt, ohne Umstände und Kompromisse!


Der schlanken Konstruktion des Cranab FC45 sieht man die direkte Verwandtschaft zu unseren großen Forstkranen an. Er wurde genau wie die größeren

Krane auf der Basis der Anforderungen einer professionellen Forstwirtschaft und mit dem Blick auf größte Qualität bis ins kleinste Detail konstruiert. Lagerungen, Schlauchführung, Hydraulik und beste Werkstoffe ergänzen sich zu einer perfekten Maschine.

Cranab FC45 ist in zwei Ausführungen lieferbar, mit einfachem und doppeltem Teleskop-Wipparm. Die zweite Ausführung bietet eine besonders große Reichweite, wichtig beispielsweise bei Durchforstungsarbeiten. Der gelenkige Wipparm ermöglicht einen großen Bewegungsbereich mit gleich-

mäßiger Kraftentfaltung über den gesamten Bereich. Die Konstruktion ist robust, aber trotzdem leicht und eignet sich für viele Anwendungen. Der Schwenkmotor verfügt selbstverständlich über doppelte Schwenkzylinder, die ihm zusätzliche Kraft verleihen. Die bewährte und übersichtliche Schlauchführung von Cranab garantiert auch bei diesem Modell höchste Betriebs-sicherheit und Beweglichkeit. Darüber hinaus sind unterschiedliche Ventilarten für die Montage direkt am Kranfuß lieferbar.

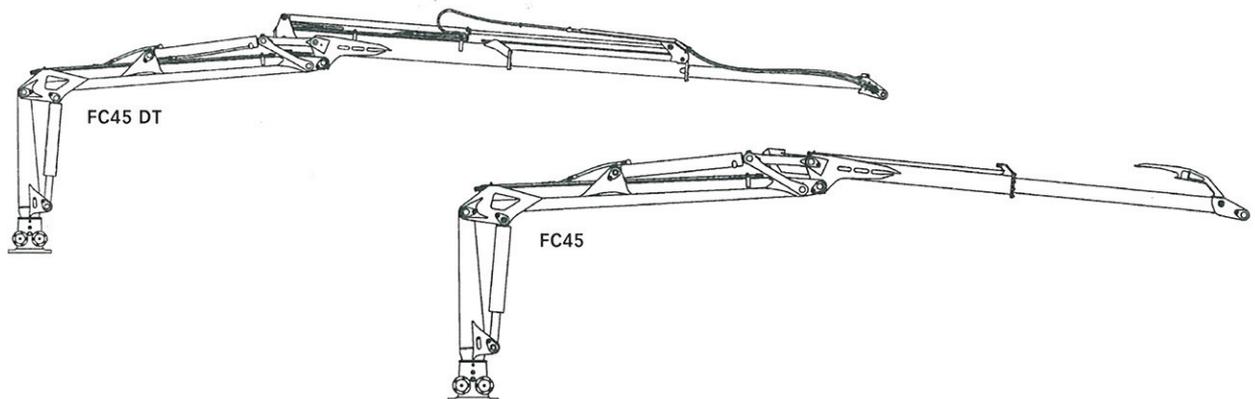

Bewegungsbereich:	Technische Daten Tele:	Technische Daten DT:												
 <p>Das weiße Feld zeigt den Bewegungsbereich des Kranes an.</p>	<p>Max. Reichweite 6,1 m</p> <p>Hubkraft an der Kranspitze bei Reichweite</p> <table border="0"> <tr> <td>3,0 m</td> <td>1120 kg</td> </tr> <tr> <td>4,6 m</td> <td>765 kg</td> </tr> <tr> <td>6,1 m</td> <td>570 kg</td> </tr> </table> <p>Hubmoment, brutto 45,6 kNm</p> <p>Schwenkmoment, brutto 13,5 kNm</p> <p>Schwenkwinkel 380°</p> <p>Armverlängerung 1,55 m</p> <p>Arbeitsdruck 19 MPa</p> <p>Empf. Durchflußmenge 40-80 l/min</p> <p>Gewicht 650 kg</p>	3,0 m	1120 kg	4,6 m	765 kg	6,1 m	570 kg	<p>Max. Reichweite 8,0 m</p> <p>Hubkraft an der Kranspitze bei Reichweite</p> <table border="0"> <tr> <td>3,0 m</td> <td>990 kg</td> </tr> <tr> <td>4,8 m</td> <td>650 kg</td> </tr> <tr> <td>8,0 m</td> <td>355 kg</td> </tr> </table> <p>Hubmoment, brutto 45,6 kNm</p> <p>Schwenkmoment, brutto 13,5 kNm</p> <p>Schwenkwinkel 380°</p> <p>Armverlängerung 3,21 m</p> <p>Arbeitsdruck 19 MPa</p> <p>Empf. Durchflußmenge 40-80 l/min</p> <p>Gewicht 795 kg</p>	3,0 m	990 kg	4,8 m	650 kg	8,0 m	355 kg
3,0 m	1120 kg													
4,6 m	765 kg													
6,1 m	570 kg													
3,0 m	990 kg													
4,8 m	650 kg													
8,0 m	355 kg													
<p>Größe</p>  <p>Geeignet für große Forstfahrzeuge/kleine Forstschlepper</p>														

Recht auf Änderungen vorbehalten. Die Abbildungen zeigen nicht ausschließlich Krane in Standardausführung.



Cranab AB
922 82 VINDELN, SWEDEN
Tel +46 933-135 00, Fax +46 933-617 36, Mail: info@cranab.se, www.cranab.com

